

2K PT 4G Indoor CCTV

M3-3G

Pengenalan



M3-3G adalah kamera PT 4G indoor yang dikembangkan oleh Jaify, resolusi 2K (3MP), dengan catu daya UPS 1800mAh, tetap berfungsi saat listrik padam. Dilengkapi kartu IoT 4G khusus tanpa biaya data. Mendukung deteksi manusia, pelacakan manusia, peringatan area, peringatan cahaya ganda, penglihatan malam penuh warna. Cocok untuk area pemantauan indoor seperti rumah, ruang tamu, toko, dan ritel.

Fitur Utama



Koneksi 4G



Deteksi Manusia



Pelacakan Manusia



Interkom Dua Arah



Interkom Dua Arah



Sirine Suara



Penglihatan Malam Penuh Warna



Catu Daya UPS




Penyimpanan Kartu



Penyimpanan Cloud

Dimensi

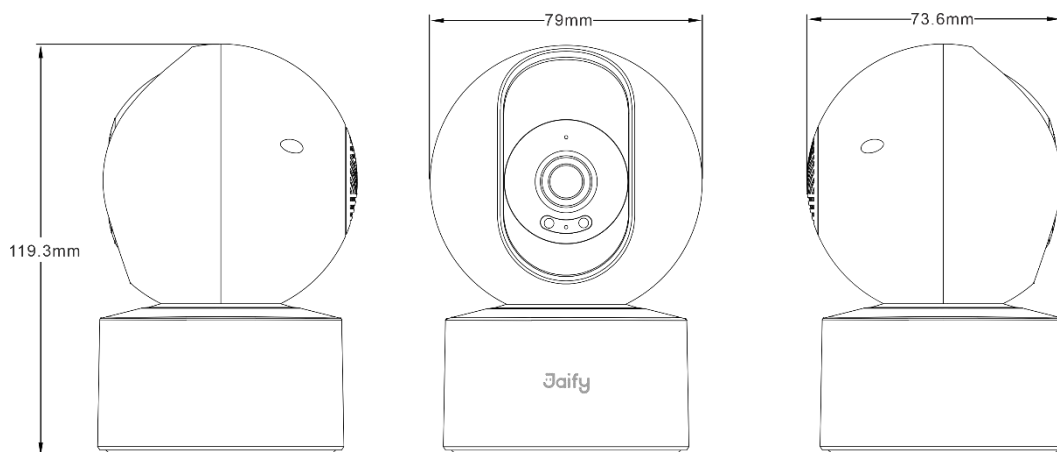

Spesifikasi Produk

CCTV	
Model	M3-3G
Resolusi	2K(3MP)
Sensor Gambar	Sensor berkinerja tinggi 1/3.2"
Pencahayaan Minimum	Warna: 0.1Lux @ (F2.0, AGC ON); 0 Lux dengan lampu Hitam-Putih: 0.05 Lux @ (F2.0, AGC ON); 0 Lux dengan IR
Lensa	4mm@F2.0
Sudut Pandang	Diagonal 101°, Horizontal 84°, Vertikal 45°
Kecepatan Rana	Shutter adaptif otomatis
Lampu Tambahan	2 LED dual-core inframerah/putih
Penglihatan Malam	Inframerah / Warna Penuh / Cerdas
DNR	3D DNR
Masukan Audio	Mikrofon internal
Keluaran Audio	Pengeras suara internal
Sudut PT	Horizontal 345°, Vertikal 60°
Penyimpanan Rekaman	Penyimpanan kartu TF / penyimpanan cloud
Kualitas Gambar	
Resolusi Maksimum	2304*1296
Frame Rate	15FPS
Tombol & Port	
Slot Penyimpanan	1 slot untuk kartu memori TF (maks. 256GB)
Port Daya	1 Port daya Tipe-C
Slot Kartu SIM	1 Slot kartu SIM (SIM IoT 4G terpasang)
Tombol	1 Tombol reset
Kompresi	
Kompresi Video	H.265/H.264
Kompresi Audio	G.711A
Jaringan	
Konfigurasi Satu Tombol	Konfigurasi jaringan via 4G
Protokol Jaringan	Protokol cloud khusus JFTECH
Protokol Antarmuka	Protokol cloud khusus JFTECH
Fitur Umum	Anti-Flicker, Dual Stream, Mode Cermin, Proteksi Password, Watermark
Spesifikasi Nirkabel	
Pita Frekuensi 4G	Versi Asia Pasifik: LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41 Versi Global: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41
Umum	
Kondisi Operasi	Suhu: -10°C ~ +50°C Kelembapan: ≤ 95% (Non-Kondensasi)
Adaptor Daya	DC 5V/2A
Catu Daya UPS	1800mAh
Jarak Pandang Malam	10m
Jarak Tangkap Audio	5m
Material luar	ABS, PC
Berat Bersih	Sekitar 220g
Dimensi	79mm*73.6mm*119.3mm
Tingkat Proteksi (IP)	IP5X