

2K PT 4G indoor CCTV

M3-3G

Pengenalan



M3-3G adalah CCTV Pan&Tilt 4G indoor yang dikembangkan oleh Jaify. Dengan resolusi 2K (3MP), CCTV ini dilengkapi pasokan daya UPS 1800mAh untuk operasi tanpa gangguan saat pemadaman listrik. Memiliki kartu SIM 4G internal, CCTV ini mendukung penggunaan data 4G tanpa biaya tambahan kuota. Menawarkan kemampuan deteksi manusia, pelacakan manusia, peringatan area, peringatan cahaya ganda, dan penglihatan malam berwarna penuh. Sangat cocok untuk aplikasi pemantauan dalam ruangan seperti rumah, ruang tamu, toko, dan area ritel.

Fitur Utama



Koneksi 4G



Deteksi Manusia



Pelacakan Manusia



Interkom Dua Arah



Peringatan Cahaya Ganda



Sirine Suara



Penglihatan Malam Penuh Warna



Peringatan Zona



Penyimpanan Kartu




Penyimpanan Cloud



360° Panorama

Dimensi

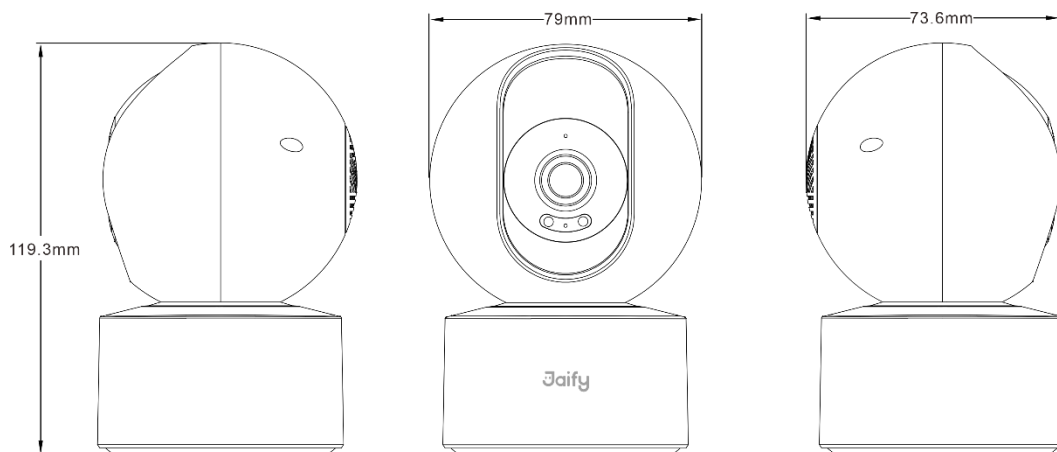

Spesifikasi Produk

CCTV	
Model	M3-3G
Resolusi	2K(3MP)
Sensor Gambar	Sensor berkinerja tinggi 1/3.2"
Pencahayaan Minimum	Warna: 0.1Lux @ (F2.0 AGC ON); 0 Lux dengan lampu Hitam-Putih: 0.05 Lux @ (F2.0, AGC ON); 0 Lux dengan IR
Lensa	4mm@F2.0
Sudut Pandang	Diagonal: 101°, Horizontal: 84°, Vertikal: 45°
Kecepatan Rana	Shutter adaptif otomatis
Lampu Tambahan	2 lampu tambah IR 850 nm & 2 lampu tambah LED putih
Penglihatan Malam	Berwarna penuh / Inframerah / Peringatan cahaya ganda
DNR	3D DNR
Masukan Audio	Mikrofon internal
Keluaran Audio	Pengeras suara internal
Sudut PT	Horizontal 345°, Vertikal 60°
Penyimpanan Rekaman	Penyimpanan kartu TF / penyimpanan cloud
Kualitas Gambar	
Resolusi Maksimum	2304*1296
Frame Rate	15FPS
Tombol & Port	
Slot Penyimpanan	1 slot untuk kartu memori TF (maks. 256 GB)
Port Daya	1 Port daya Tipe-C
Slot Kartu SIM	1 Slot kartu SIM (sudah termasuk kartu SIM gratis)
Tombol	1 Tombol teset
Kompresi	
Kompresi Video	H.265/H.264
Kompresi Audio	G.711A
Jaringan	
Konfigurasi Satu Tombol	Konfigurasi jaringan via 4G
Protokol Jaringan	Protokol cloud khusus JFTECH
Protokol Antarmuka	Protokol cloud khusus JFTECH
Fitur Umum	Anti-Flicker, Dual Stream, Mode Cermin, Proteksi Password, Watermark
Spesifikasi Nirkabel	
Pita Frekuensi 4G	LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41
Umum	
Kondisi Operasi	Suhu: -10°C ~ +50°C Kelembapan: ≤ 95% (Non-Kondensasi)
Adaptor Daya	DC 5V/1A
Jarak Penglihatan Malam	10m
Jarak Tangkap Audio	5m
Material luar	ABS, PC
Berat Bersih	Sekitar 206g
Dimensi	Sekitar 79mm*74mm*119mm
Tingkat Proteksi (IP)	IP5X