

2K PT 4G Outdoor CCTV

S2-3G

Pengenalan



S2-3G adalah kamera PT 4G outdoor yang dikembangkan oleh Jaify, resolusi 2K (3MP), dengan kartu IoT 4G khusus tanpa biaya data yang terpasang di dalam. Desain PT ganda, pemantauan panorama 360°. Mendukung deteksi manusia, pelacakan manusia, interkom suara dua arah, penglihatan malam penuh warna. Tahan air dan debu IP66. Cocok untuk area pemantauan outdoor seperti halaman rumah, vila, kampus, area wisata, dan tempat parkir.

Fitur Utama



Koneksi 4G



Deteksi Manusia



Pelacakan Manusia



Interkom Dua Arah



Peringatan Cahaya Ganda



Sirine Suara



Penglihatan Malam Penuh Warna



Peringatan Zona



Penyimpanan Kartu



Penyimpanan Cloud




360° Panorama



IP66

Dimensi

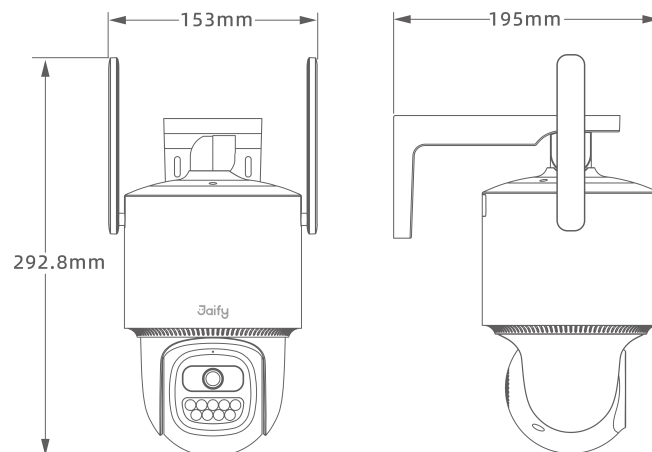

Spesifikasi Produk

CCTV	
Model	S2-3G
Resolusi	2K(3MP)
Sensor Gambar	Sensor berkinerja tinggi 1/3"
Pencahayaan Minimum	Warna: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux dengan lampu Hitam-Putih: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux dengan IR
Lensa	4mm@F1.6
Sudut Pandang	Diagonal: 95°, Horizontal: 79°, Vertikal: 42°
Kecepatan Rana	Shutter adaptif otomatis
Lampu Tambahan	9 LED dual-core inframerah/putih
Penglihatan Malam	Inframerah / Warna Penuh / Cerdas
DNR	3D DNR
Masukan Audio	Mikrofon internal
Keluaran Audio	Pengeras suara internal
Sudut PT	Horizontal 355°, Vertikal 95°
Penyimpanan Rekaman	Penyimpanan kartu TF / penyimpanan cloud
Kualitas Gambar	
Resolusi Maksimum	2304*1296
Frame Rate	20FPS
Tombol & Port	
Slot Penyimpanan	1 slot untuk kartu memori TF (maks. 256 GB)
Port Daya	1 DC12V/1A
Slot Kartu SIM	1 Slot kartu SIM (SIM IoT 4G terpasang)
Port Jaringan	1 RJ45 (Ethernet 10/100 Mbps adaptif)
Tombol	1 Tombol reset
Kompresi	
Kompresi Video	H.265/H.264
Kompresi Audio	G.711A
Jaringan	
Konfigurasi Satu Tombol	Konfigurasi jaringan via 4G
Protokol Jaringan	Protokol cloud khusus JFTECH
Protokol Antarmuka	Protokol cloud khusus JFTECH
Fitur Umum	Anti-Flicker, Dual Stream, Mode Cermin, Proteksi Password, Watermark
Spesifikasi Nirkabel	
Pita Frekuensi 4G	Versi Asia Pasifik: LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41 Versi Global: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41
Umum	
Kondisi Operasi	Suhu: -10°C ~ +50°C Kelembapan: ≤ 95% (Non-Kondensasi)
Adaptor Daya	DC 12V/1A
Jarak Pandang Malam	30m
Jarak Tangkap Audio	5m
Material luar	ABS, PC
Berat Bersih	Sekitar 715g
Dimensi	153mm*195mm*292.8mm
Tingkat Proteksi (IP)	IP66