

2K⁺ PT 4G Outdoor AOV CCTV

S2-4GS

Pengenalan



S2-4GS adalah CCTV PT 4G AOV Outdoor yang dikembangkan oleh Jaify, mendukung perekaman terus-menerus sepanjang hari. Dilengkapi Kartu IoT 4G Khusus Tanpa Biaya Data. Baterai berkapasitas besar terpasang built-in, dipadukan dengan panel surya, operasional tanpa khawatir. Resolusi 2K+ (4MP), Pemantauan Panorama 360°, mendukung Deteksi Manusia, Pelacakan Manusia, Penglihatan Malam Penuh Warna Ultra. Tahan air dan debu IP66. Cocok untuk lokasi pemantauan outdoor tanpa jaringan dan listrik seperti halaman rumah, area wisata, kebun, lahan pertanian, dan kolam ikan.

Fitur Utama



Koneksi 4G



Deteksi Manusia



Pelacakan Manusia



Interkom Dua Arah



Rekaman 24 Jam Nonstop



Sirine Suara



Penglihatan Malam Ultra Penuh Warna



Baterai Internal



Penyimpanan Kartu




Penyimpanan Cloud



IP66

Dimensi

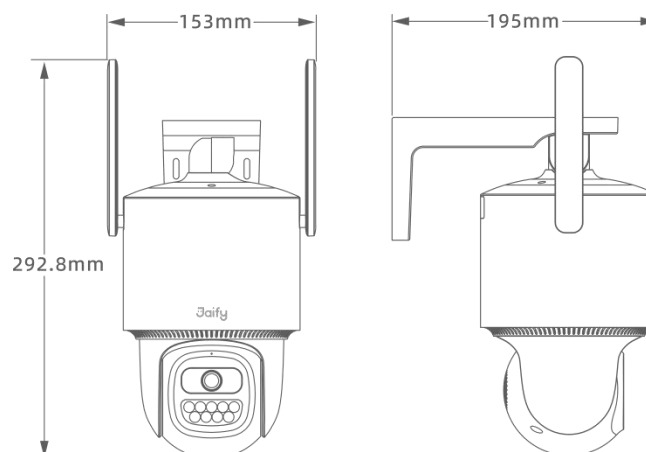

Spesifikasi Produk

CCTV	
Model	S2-4GS
Resolusi	2K+(4MP)
Sensor Gambar	Sensor berkinerja tinggi 1/2.9"
Pencahayaan Minimum	Warna: 0.001Lux @(F1.0, AGC ON); 0 Lux dengan lampu
Lensa	4mm@F1.0
Sudut Pandang	Diagonal 95.5°, Horizontal 81.3°, Vertikal 44.3°
Kecepatan Rana	Shutter adaptif otomatis
Lampu Tambahan	9 LED Lampu Putih
Penglihatan Malam	Penglihatan Malam Ultra Penuh Warna
DNR	3D DNR
Masukan Audio	Mikrofon internal
Keluaran Audio	Pengeras suara internal
Sudut PT	Horizontal 355°, Vertikal 95°
Penyimpanan Rekaman	Penyimpanan kartu TF / penyimpanan cloud
Kualitas Gambar	
Resolusi Maksimum	2560*1440
Frame Rate	12FPS
Tombol & Port	
Slot Penyimpanan	1 slot untuk kartu memori TF (maks.512GB)
Port Daya	1 Port daya Tipe-C
Slot Kartu SIM	1 Slot kartu SIM (SIM IoT 4G terpasang)
Tombol	1 Tombol reset / 1 Tombol saklar daya
Kompresi	
Kompresi Video	H.265/H.264
Kompresi Audio	G.711A
Jaringan	
Konfigurasi Satu Tombol	Konfigurasi jaringan via 4G
Protokol Jaringan	Protokol cloud khusus JFTECH
Protokol Antarmuka	Protokol cloud khusus JFTECH
Fitur Umum	Anti-Flicker, Dual Stream, Mode Cermin, Proteksi Password, Watermark
Spesifikasi Nirkabel	
Pita Frekuensi 4G	Versi Asia Pasifik: LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41 Versi Global: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41
Umum	
Kondisi Operasi	Suhu: -10°C ~ +50°C Kelembapan: ≤ 95% (Non-Kondensasi)
Adaptor Daya	Baterai lithium internal 10400mAh & Panel surya 7W
Jarak Pandang Malam	30m
Jarak Tangkap Audio	5m
Material luar	ABS, PC
Berat Bersih	Sekitar 914g
Dimensi	153mm*195mm*292.8mm
Tingkat Proteksi (IP)	IP66